

Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) n° 305/2011 del 09 Marzo 2011

N° 2013CERAPP003

1) Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento di acqua $0,5\% < E_b \leq 3\%$

2) Destinazioni d'uso

Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

Appiani - Via Pordenone, 13 - 31046 Oderzo (TV)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)

Sistema 4

5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, e pertinente

Non applicabile


6) Prestazioni dichiara

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	NDP	
Scivolosità	NDP	
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 10 Ottobre 2017

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

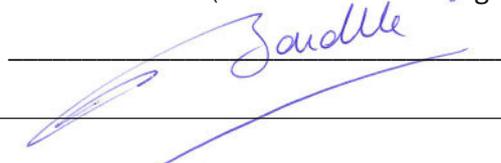

www.gruppobardelli.com

Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) n° 305/2011 del 09 Marzo 2011

N° 2021CERAPP004

1) Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento di acqua $E_b \leq 0,5\%$

2) Destinazioni d'uso

Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

Appiani - Via Pordenone, 13 - 31046 Oderzo (TV)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)

Sistema 4

5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente

Non applicabile

6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	NDP	
Scivolosità	NDP	
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 06 Maggio 2021

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

